


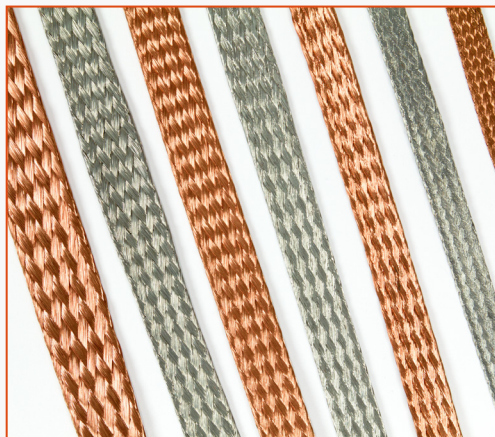



TRECCE IN RAME - METALLI



Trecce rame categoria flessibili

- Realizzazioni con capillari da mm 0.10 - 0.15 - 0.20
- Sezioni prodotte da 0.22 MMQ a 35.0 MMQ
- Materiali usati: rame rosso, stagnato, nichelato, ottone, bronzo, acciaio inox.
- Trecce cablate con terminali di potenza e guaine protettive e isolanti per connessioni flessibili in generale.
- Produzione trecce con sezioni e formazioni su richiesta.

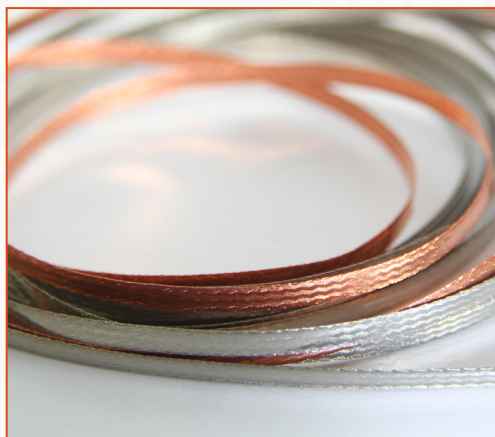

Trecce rame categoria extraflessibili

- Realizzazioni con capillari da mm 0.05 - 0.07 trecciati e laminati utilizzate come contatti striscianti nelle slot car e per la produzione di spazzole nei contatti elettrici in genere.
- Realizzazione con fili rame su base sintetica per connessioni extraflessibili utilizzate nel settore ferroviario.
- Realizzazioni di trecce in metallo utilizzate nella produzione di piste per slot car

